

ÇYZGY 2 — PANEL ÖŇ GÖRNÜŞI WE IÇKI ÝERLEŞIŞI (PN1)

800 (G) x 2000 (Ü) x 400 (D) mm, ýere oturdylýan metal panel, IP54 | Öň we içki görnüş 1:10, DETAL-A 1:5 | Ölçegler mm


ÖŇ GÖRNÜŞ (gapy ýapyk) — 1:10

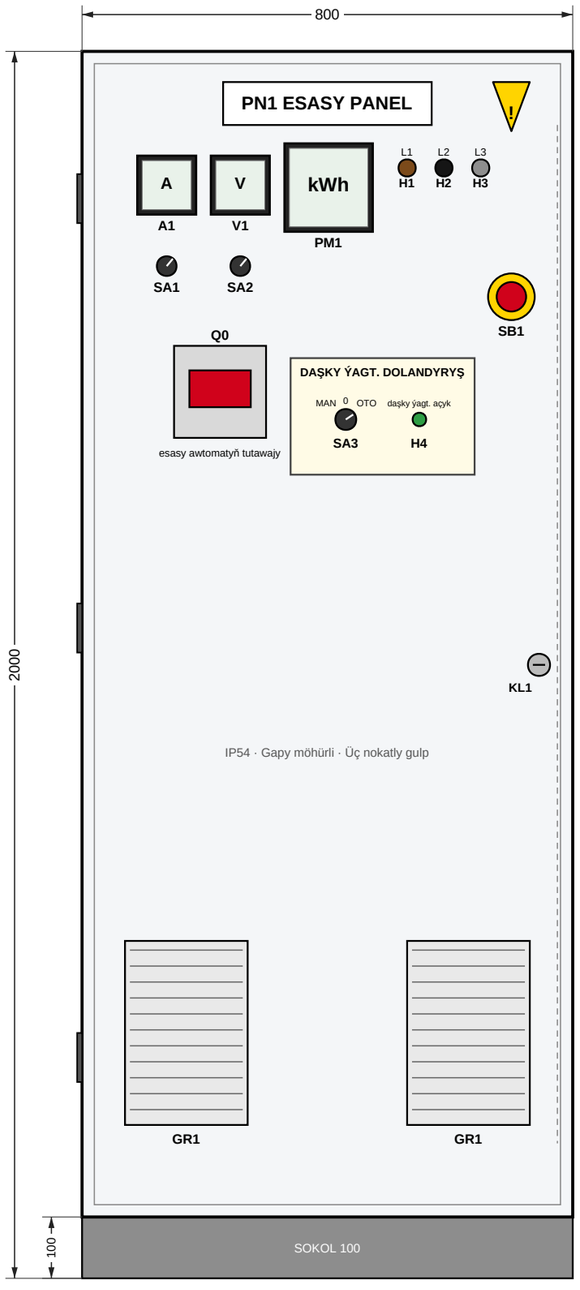

IÇKI GÖRNÜŞ (gapy açyk, oturdyş plastinasy) — 1:10

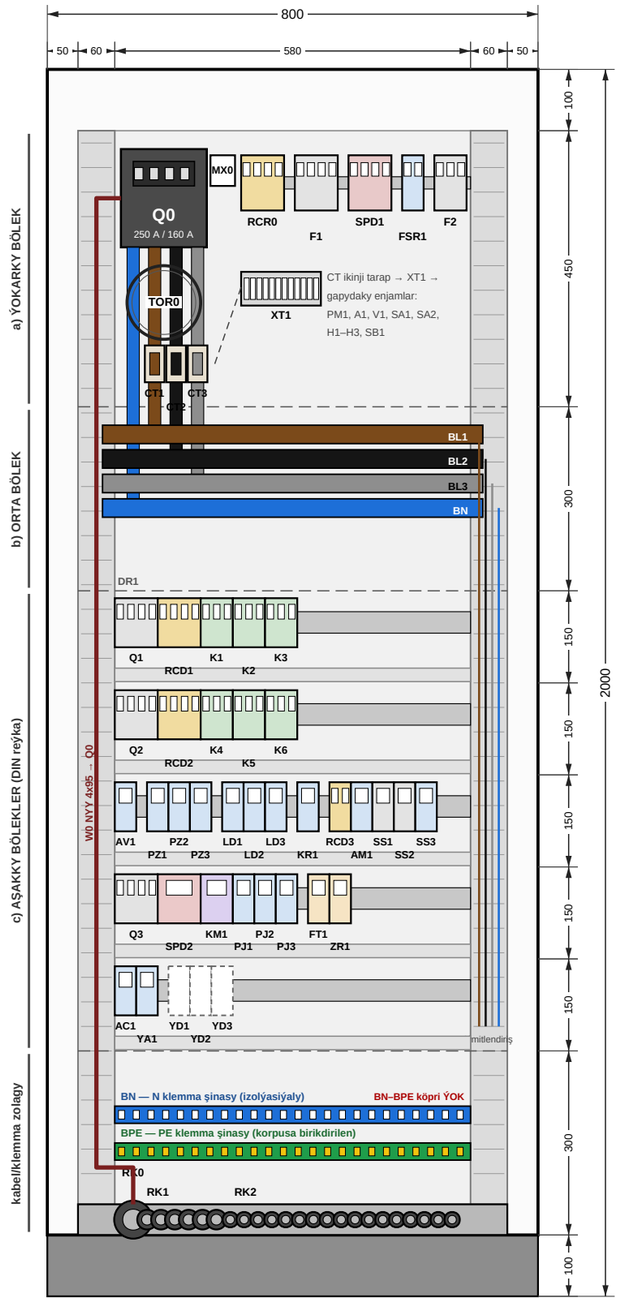

DETAL-A — DIN reýka hatarlary (aşaky bölekler) — 1:5

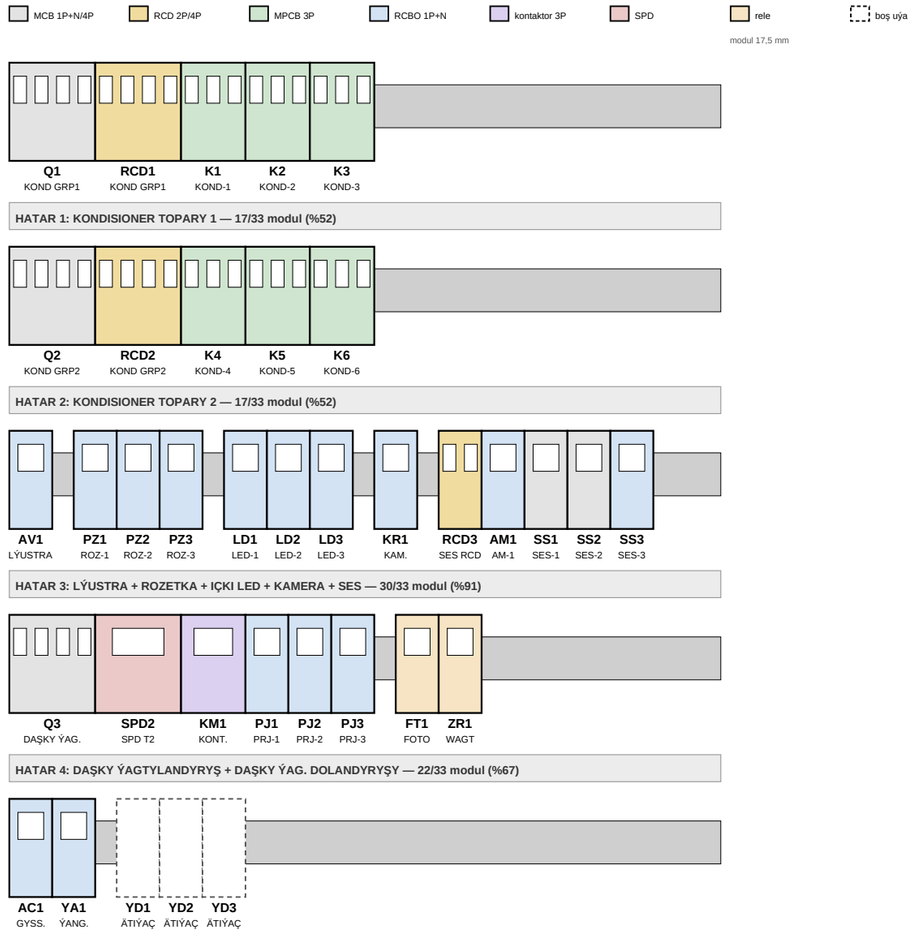

MATERIAL / POZ LISTI

POZ	DÜŞÜNDIRIŞ	SANY
PN1	Esasy paýlaýyş paneli	1
Q0	Esasy awtomat	1
MX0	Q0 açdyryş bobini	1
RCR0	Gijikdirilýän syzma toky relesi	1
TOR0	Toroid	1
SPD1	Parafudr Görnüş 1+2	1
F1	SPD ätiýaçlyk saklaýjy	1
FSR1	Faza yzyg. we napr. gözeg. relesi	1
F2	Ölçeg/dolandyryş zynjyry kesijisi 3P MCB	1
CT1–CT3	Tok transformatory	3
PM1	Energiýa analizatory	1
A1	Ampermetr 0-200 A	1
V1	Woltmetr 0-500 V	1
SA1	Ampermetr saýlaýjy açar	1
SA2	Woltmetr saýlaýjy açar	1
H1–H3	Faza signal çyrasy	3
SB1	Gyssagly duruzmak düwmesi Ø40 mm	1

POZ	DÜŞÜNDIRIŞ	SANY
Q3	Daşky ýagtylandyryş ýymitlendiriş kesijisi	1
KM1	Daşky ýagtylandyryş kontaktory	1
FT1	Fotorele	1
ZR1	Astronomiki wagt relesi	1
SA3	MAN-0-OTO saýlaýjy açar	1
H4	Daşky ýagtylandyryş ýagdaý çyrasy	1
SPD2	Parafudr Görnüş 2	1
XT1	Ölçeg klemma hatary	1
BL1–BL3	Esasy şina	3
BN	N şina	1
BPE	PE şina	1
Q1, Q2	Kondisioner topary ýymitlendiriş kesijisi	2
RCD1, RCD2	Kondisioner topary syzma toky relesi	2
K1–K6	Kondisioner motor goragy kesijisi	6
RCD3	Ses ulgamynyň umumy syzma toky relesi	1
AV1	Lýustra liniýasy RCBO	1
PZ1–PZ3	Rozetka liniýasy RCBO	3

POZ	DÜŞÜNDIRIŞ	SANY
LD1–LD3	Içki LED liniýasy RCBO	3
PJ1–PJ3	Daşky projektor liniýasy RCBO	3
KR1	Kamera liniýasy RCBO	1
AM1	Ses ulgamy liniýasy RCBO	1
SS1, SS2	Ses ulgamy liniýasy MCB	2
SS3	Ses ulgamy liniýasy RCBO	1
AC1, YA1	Gyssagly ýagtylandyryş RCBO	2
YD1–YD3	Ätiýaçlyk RCBO uýasy	3
MP1	Oturdyş plastinasy	1
DR1	DIN reýka 35x7,5 mm	6
KN1	Kabel kanaly	1
GR1	Howalandyryş reşotkasy + süzgüç	2
KL1	Gapy gulpy	1
RK0	Kabel girizgisi W0 giriş	1
RK1	Kabel girizgisi kondisioner çykyşlary	6
RK2	Kabel girizgisi beýleki çykyşlar	17

Çuňluk D = 400 mm

DIN REÝKA ÝERLEŞIŞ HASABY

Reýka uzynlygy 580 mm → 33 modul; 1P+N=2, 3P=3, 4P=4 modul

Hatar 1 (KLG1)	**17/33 modul, %52 ÝARAMLY**
Hatar 2 (KLG2)	**17/33 modul, %52 ÝARAMLY**
Hatar 3 (AVZ+PRZ+LED+KAM+SES)	**30/33 modul, %91 ÝARAMLY**
Hatar 4 (PRJ+KUM)	**22/33 modul, %67 ÝARAMLY**
Hatar 5 (ACL+YED)	**11/33 modul, %33 ÝARAMLY**
Ýokarky reýka (Q0 ýanynda)	**21/21 modul ÝARAMLY**

Sygyşma barlagy: ähli hatarlar ýaramly (boş ýer: Hatar 1-2 %48)

ÝYLYLYK BARLAGY (ýitgi kuwwaty / howalandyryş)

Jemi ýitgi kuwwaty Pv ≈ 110 W (iş toklarynda).
Panel üsti Ae = 4,77 m²; ΔT = 10 K (içki 45 °C, daşky 35 °C); ýylylyk bermesi Pd = k·Ae·ΔT ≈ 262 W (k = 5,5 W/m²K).

Pv < 0,8·Pd → goşmaça wentilýator gerek däl; tebigy howalandyryş + süzgüçli reşotka GR1 (IP54) ýeterlikdir.

Daşky gurşaw > 35 °C bolsa ýa-da goşmaça ýük (boýler we ş.m.) bolsa FN1 + TS1 goşulýar we hasap täzelenýär.

BELLIKLER

- Etiketler: poz belgisi + liniýa ady (DETAL-A-da okalyşykly masştabda).
- BN şina korpusdan izolýasiýalanýar; BN–BPE köpri ýok.
- Giriş/çykyş kabelleri aşaky girizgi plastinasyndan (RK0-RK2).
- KN1: güýç we gowşak tok kabelleri aýratyn bölekde.
- Panel IP54, gapy möhürli, 3 nokatly gulply (KL1).
- Poz belgileri Çyzgy 1 we 3 bilen tablisalar bilen birmeňzeşdir.

Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy	**400 V TN-S**
ÇYZGYNYŇ ADY	**PANEL ÖŇ GÖRNÜŞI WE IÇKI ÝERLEŞIŞI**
ÇYZGY №	**CEP-E-02**
MASŞTAB	**1:10 / 1:5**
SENE	**24.10.2026**
REWIZÝA	**R0**
SAHYPA	**2/4**
ÇYZAN	**proje_uret.py**
BARLAÝJY	**Ygtyýarly elektrik inženeri (tassyklamagy garaşýar)**