

ÇYZGY 3 — ZAZEMLENIÝE WE ÝYLDYRYMDAN GORAG

A) GAT MEÝILNAMASY (ýokardan görnüş) — masştab 1:150

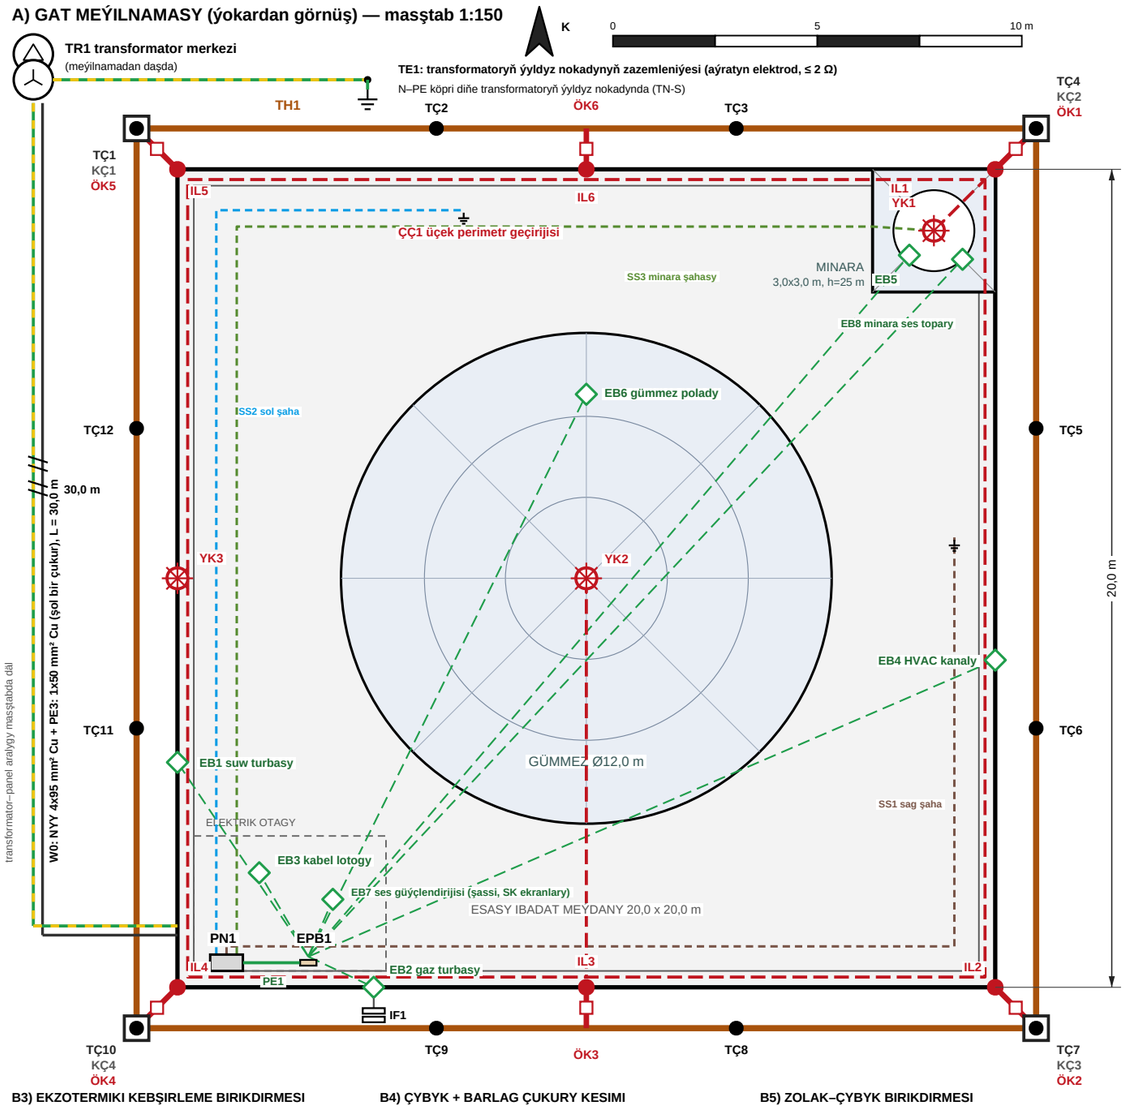


B) DETALLAR WE KESIMLER

B2) ÝUMLANÝAN SFERA USULY — gorag derejesi III (R = 45 m) — 1:500

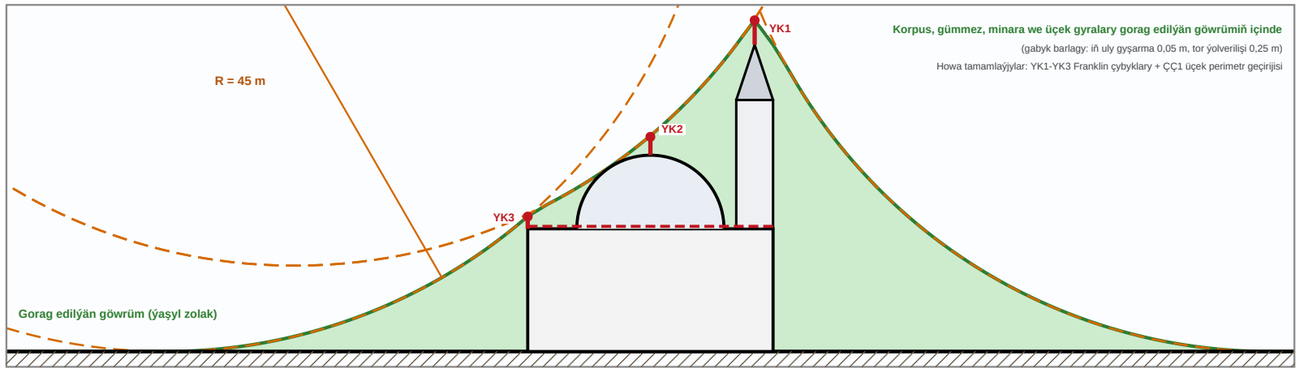


B1) BINA KESIMI (gapdal görnüş) — 1:200

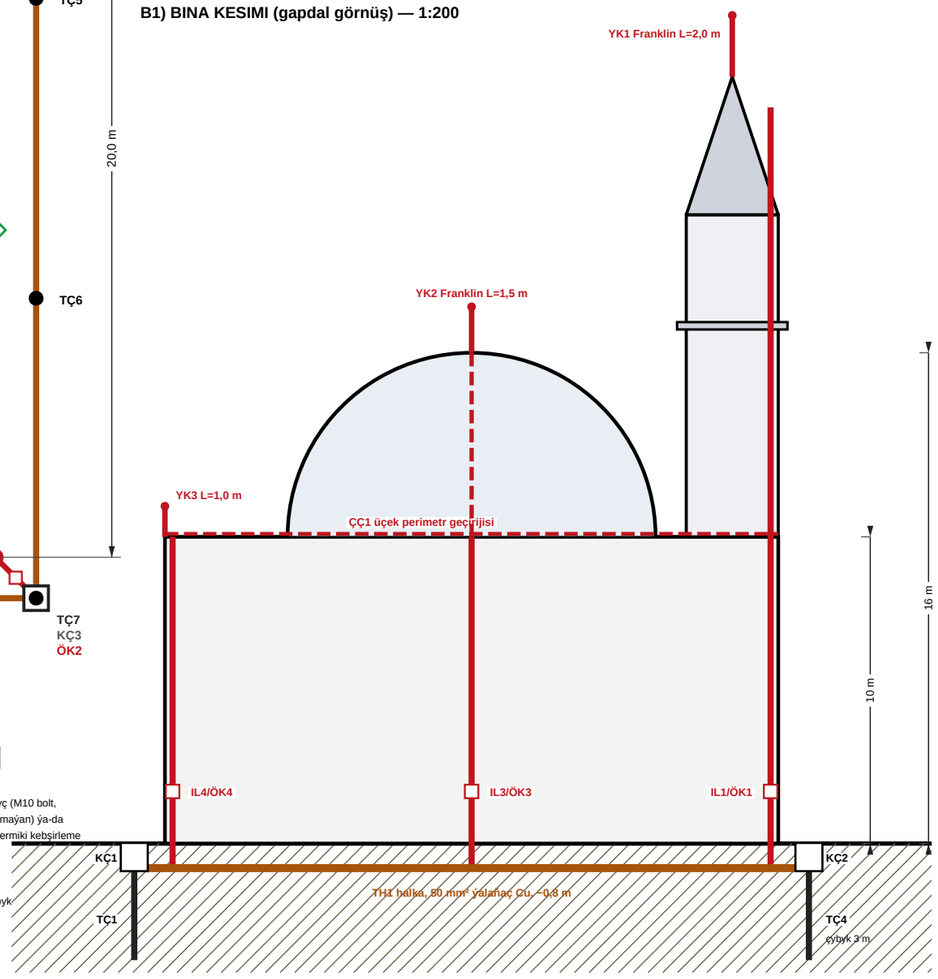

B6) EPB SHEMASY


(haýsy bölekler birikdirilýär)

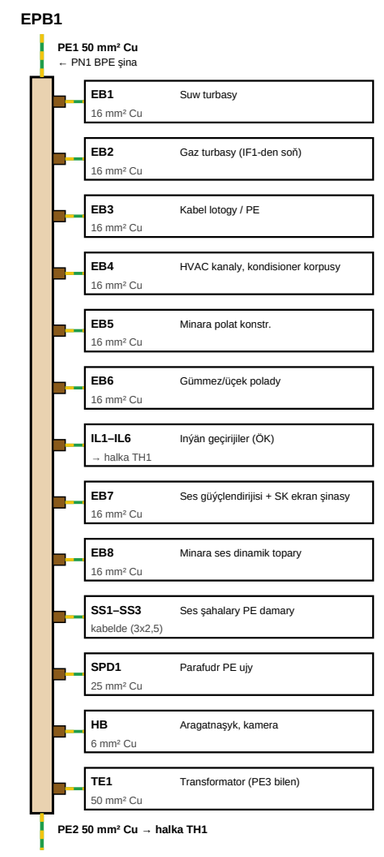

Ähli ulgamlar (güýç, ýyldyrym, aragatnaşyk) bir umumy zazemleniýä birikdirilýär.

B3) EKZOTERMIKI KEBŞIRLEME BIRIKDIRMESI


EK1 — shematik, masştabsyz



T birikdirme (zolak–çybyk, halka–inýän geçiriji)


B4) ÇYBYK + BARLAG ÇUKURY KESIMI

TÇ / KÇ — shematik, masştabsyz

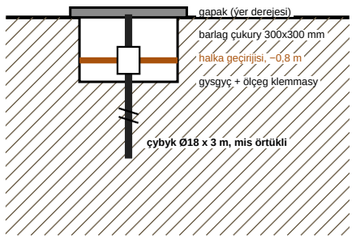

B5) ZOLAK–ÇYBYK BIRIKDIRMESI

shematik, masştabsyz



BELLIKLER

1. Ähli ulgamlar (güýç, ýyldyrym, aragatnaşyk) bir umumy zazemleniýä birikdirilýär; ölçeg maksady ≤ 1–2 Ω, gurak paslda gaýtadan ölçelýär.
2. Halka: bina töwereginde 1,0 m daşda, 0,8 m çuňlukda 50 mm² ýalañaç Cu (≈ 88 m); 12 sany Ø18x3 m çybyk (aralyk ≤ 7,3 m), 4 barlag çukury.
3. Ýyldyrymdan gorag derejesi III (R = 45 m): 6 inýän geçiriji (ort. aralyk 13,3 m ≤ 15 m), hersi ölçeg aýyrma nokatly (ÖK) we halka ekzotermiki kebşirlenen.
4. Gaz turbasynda izolýasiýa flanesi (IF1) ulanylýar; suw/gaz turbasy, kabel lotogy, HVAC kanaly we polat konstruksiýa EPB1-ä birikdirilýär.
5. TE1: transformatoryň ýyldyz nokady üçin aýratyn elektrod (≤ 2 Ω); PE3 bilen PN1 BPE şinasyna birikdirilýär. N–PE köpri diňe transformatordadyr.
6. Ýerasty birikdirmeler ekzotermiki kebşirlenen; ölçegler barlag çukurlaryndan edilýär. Poz belgileri Çyzgy 1-2 we tablisalar bilen birmeňzeşdir.
7. Ses şahalary (SS1-SS3): kabeliň PE damary dinamikleriň metal korpuslaryna çenli ýetýär we PN1 BPE şinasyna birikdirilen (TN-S); güýçlendirijiniň şassisi we SK ekran şinasy EB7 arkaly EPB1-ä birikdirilýär.
8. SK ekranlary diňe güýçlendiriji ujunda (EB7) zazemleňär; dinamik ujunda zazemlenmeýär (ýer halkasy/gürüldi öňüni almak). Minara ses toparynyň metal bölekleri EB8 arkaly minara polatyna (EB5) birikdirilýär; SS3/SK3 liniýalary üçin SPD (Görnüş 2) ýyldyrymdan gorag taslamaçysy we güýçlendiriji öndürijisi bilen tassyklanmalydyr.

GÖRKEZIJILER

- TH1 halka (50 mm² ýalañaç Cu, −0,8 m)
- ýyldyrym geçirijileri (inişi, ÇÇ1)
- PE / deňpotensial (EB)
- zazemleniýe çybygy
- barlag çukury
- ölçeg aýyrma nokady
- deňpot. nokady
- ses şahalary SS1–SS3 (PE damary → BPE, ugry shematik)

Metjidiň Elektrik Paýlaýyş Taslamasy	**400 V TN-S**
ÇYZGYNYŇ ADY: **ZAZEMLENIÝE WE ÝYLDYRYMDAN GORAG**	
ÇYZGY №: **CEP-E-03**	MASŞTAB: **1:150 / 1:200 / 1:500**
SENE: **24.10.2026**	REWIZÝA: **R0**
SAHYPA: **3/4**	
ÇYZAN: **proje_uret.py**	BARLAÝJY: **Ygtyýarly elektrik inženeri (tassyklamagy garaşýar)**